

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองซากังราว ๔ ชั้นๆ จำนวน ๑ แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลกำแพงเพชร...จังหวัดกำแพงเพชร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองซากังราว ๔ ชั้นๆ จำนวน ๑ แห่ง.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน - ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ - บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางวรรณวิมล ตินะลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวัลชัย เตโซเสนีynnนทร์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายอวยชัย พิมพพันธ์ ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- ประเภท ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากรุงราว 4 ชั้น
- เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
- สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากรุงราว 4 ชั้น โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ เอกสารเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	228,525.00	1.3074	298,773.59	ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณ
2	ครุภัณฑ์จัดหา				ราคากลางงานก่อสร้าง
	เงื่อนไข				ลว. 15 กันยายน 2559
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				การทบทวนและปรับปรุง
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				ตาราง Factor F
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			298,773.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			298,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางวรรณวิมล ตินะลา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวัลชัย เตโชเสนียน์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอวยชัย พิมพ์พันธ์)

ช่างต่อท่อ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองซากังราว 4 ชั้น

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองซากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ :

ผู้ประมาณราคา : งานวิศวกรรมโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

เอกสารเลขที่ :

ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงรั้วด้านหลังและด้านข้าง							
1.1	งานก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	35.00	120.00	4,200.00	65.00	2,275.00	6,475.00
1.2	งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	60.00	60.00	3,600.00	70.00	4,200.00	7,800.00
1.3	งานเอ็น คสล. หนา 0.10 ม.	ม.	60.00	75.00	4,500.00	45.00	2,700.00	7,200.00
1.4	งานหล่อเสา คสล. 0.20x0.20 ม.	ม.	15.00	250.00	3,750.00	160.00	2,400.00	6,150.00
1.5	งานทาสีอะคริลิก 100 %	ตร.ม.	60.00	65.00	3,900.00	40.00	2,400.00	6,300.00
	รวมรายการ 1				19,950.00		13,975.00	33,925.00
2	งานราวกันตกและราวบันไดสแตนเลส							
2.1	ราวกันตกสแตนเลส Dia. 2 "	ม.	38.00	2,000.00	76,000.00	500.00	19,000.00	95,000.00
2.2	ราวบันไดสแตนเลส Dia. 2 "	ม.	9.00	2,000.00	18,000.00	500.00	4,500.00	22,500.00
	รวมรายการ 2				94,000.00		23,500.00	117,500.00
3	งานโรงพักขยะติดเชื้อ ขนาด 1.00x2.00 ม.							
3.1	งานต่อหลังคา	ตร.ม.	2.00	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00
3.2	งานก่อผนังพร้อมฉาบปูน/ทาสี	ตร.ม.	6.00	240.00	1,440.00	180.00	1,080.00	2,520.00
3.3	งานติดตั้งตาข่ายถักโครเหล็กกล่อง 1 1/2"	ตร.ม.	6.00	380.00	2,280.00	280.00	1,680.00	3,960.00
3.4	งานประตูเหล็กพร้อมตาข่ายถัก/มุ้งลวด	ชุด	1.00	1,580.00	1,580.00	300.00	300.00	1,880.00
3.5	งานติดตั้งตาข่ายมุ้งลวด	ตร.ม.	6.00	260.00	1,560.00	80.00	480.00	2,040.00
3.6	งานต่อระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง	เหมา	1.00	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	รวมรายการ 3				8,460.00		4,340.00	12,800.00
4	กันห้องกระจกอลูมิเนียม(ห้องพักแพทย์ ชั้น4)							
4.1	กันผนังกระจกอลูมิเนียมครึ่งห้องกระจกใส	ชุด	1.00	25,800.00	25,800.00	1,500.00	1,500.00	27,300.00
	กรอบอลูมิเนียมสีชาดำ ขนาด 6.00x2.80 ม.							
	ประตูบานแขวนพร้อมอุปกรณ์							
	รวมรายการ 4				25,800.00		1,500.00	27,300.00
5	หลังคากันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต							
5.1	หลังคากันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00
	โครงเหล็กกล่อง ขนาด8.00x2.00 ม.(ด้านหน้า)							
5.2	หลังคากันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	1,500.00	1,500.00	17,000.00
	โครงเหล็กกล่อง ขนาด8.00x1.50 ม.(ด้านข้าง)							
	รวมรายการ 5				34,000.00		3,000.00	37,000.00

ปรับปรุงห้องพักขยะติดเขื้อ 3

1 แนวรั้วก่อนผนังพร้อมฉาบ

ติดตั้งราวบันไดสเตนเลส Dia. 2"

Gen

ตรวจภายใน

ตรวจโรค 3

ตรวจโรค 2

ตรวจโรค 1

คัดกรอง

ห้องไฟฟ้า

โรงพักคอย

โถง

ปรุงพยาบาล-พักฟื้น

LIFT

PUMP

ติดตั้งหลังคา กันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต
โครงสร้างเหล็กกล่อง 2"x1"

เนมกประสงค์

ป้ายอาคาร

ชั้น

X-RAY

ล้างฟิล์ม

พักเจ้าหน้าที่

ง่ายา

เวชระเบียน-การเงิน

โถงชั้น 1

ทางเข้า

ติดตั้งหลังคา กันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต
โครงสร้างเหล็กกล่อง 2"x1"

แนวถนน

แนวรั้วก่อนผนังพร้อมฉาบ 1

จุดตรรก 1

จุดตรรก 2

จุดตรรก 3

จุดตรรก 4

จุดตรรก 5

จุดตรรก 6

จุดตรวจเอกซเรย์

แนวรั้วติดตั้งราวกันตกสเตนเลส Dia. 2"


2

38.00


ทางเข้า-ออก

ผังปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

[Handwritten Signature]

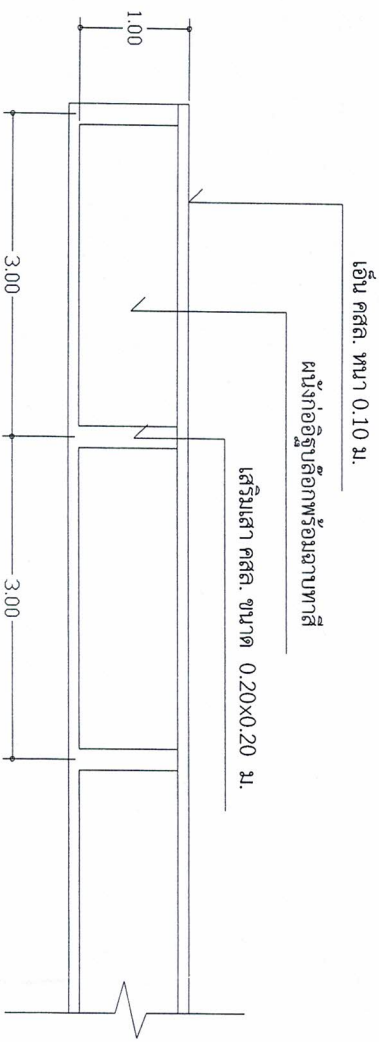

แบบปรับปรุงผนังรั้วด้านหลังอาคาร

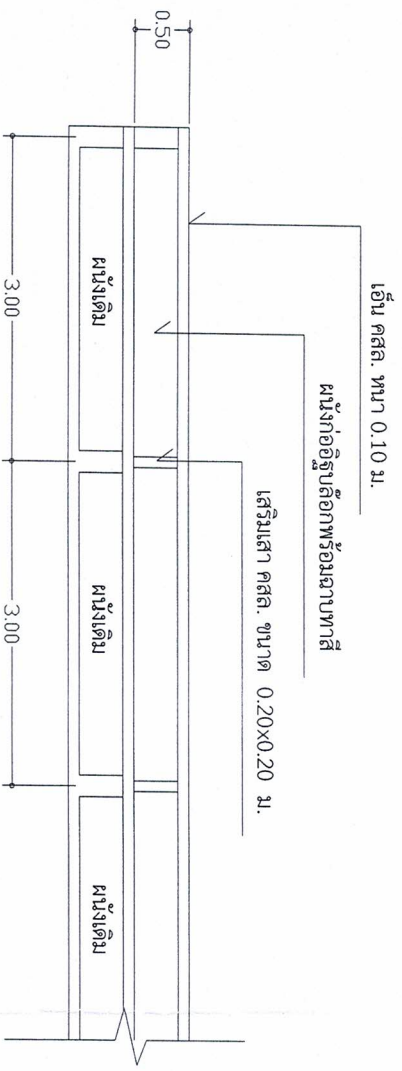

แบบปรับปรุงผนังรั้วด้านข้างอาคาร


แบบปรับปรุงผนังรั้วด้านหลังและด้านข้างอาคาร PCC

เจ้าของ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก	
สถานที่	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	เขียนแบบ	นายสินธิรัชต์ แสงโชติ วาหนาก่อสร้าง
วิศวกร		แบบแสดง	ปรับปรุงผนังรั้วด้านข้างอาคารชุมชนเมืองจ.กำแพงเพชร

แผ่นที่ 1/5

ท่อสแตนเลส ขนาด 2" หน้า 1.20 มม.


ท่อสแตนเลส ขนาด 1 1/2" หน้า 1.20 มม.

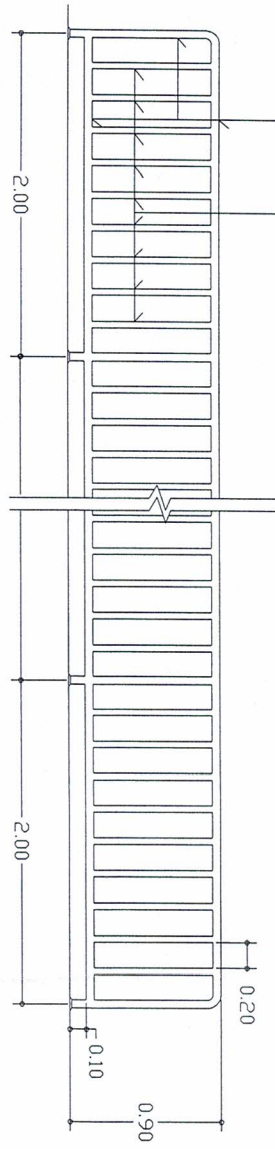

แบบร่างกึ่งตัดสแตนเลสด้านข้างอาคาร





ท่อสแตนเลส ขนาด 2" หน้า 1.20 มม.

ท่อสแตนเลส ขนาด 1 1/2" หน้า 1.20 มม.

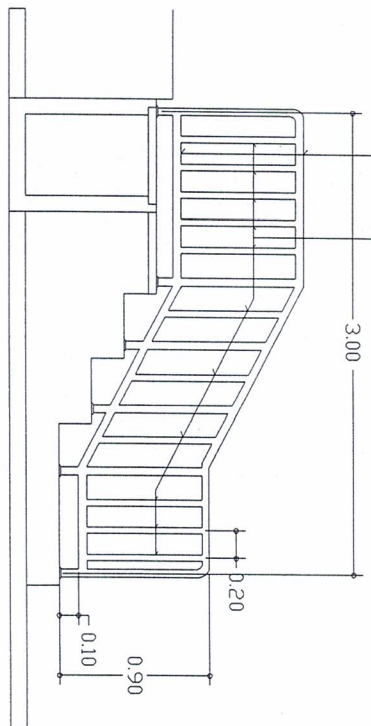

แบบร่างกึ่งตัดสแตนเลสด้านหน้าอาคาร

แบบร่างกึ่งตัดและร่างกึ่งตัดสแตนเลสด้านหน้าอาคาร PCC	เจ้าของ	คือศูนย์กรรม รพ. กำนตงเพชร อ.เมือง จ. กำนตงเพชร	สถาปนิก	
	สถานที่	คือศูนย์กรรม รพ. กำนตงเพชร อ.เมือง จ. กำนตงเพชร	เขียนแบบ	นายสินธิชัย แสงโรจน์ วาน.ก่อสร้าง
	วิศวกร		แบบแสดง	ผู้จัดทำส่งถึงท่านนี้คือศูนย์กรรม
				แผ่นที่ 2/5

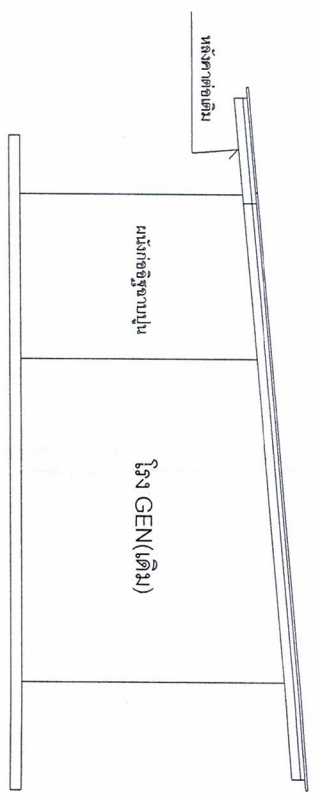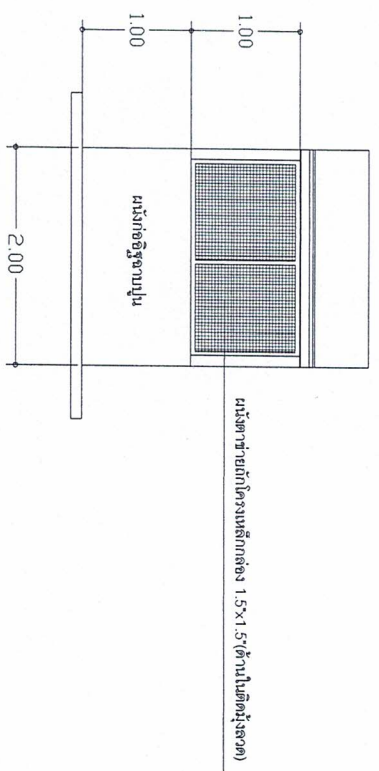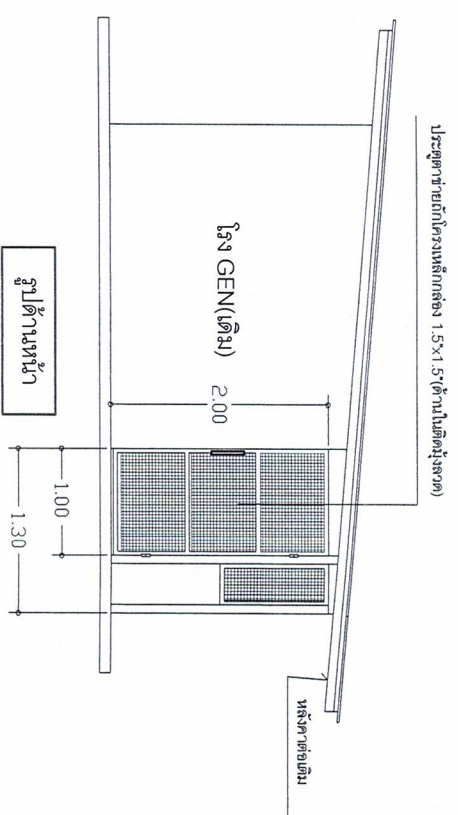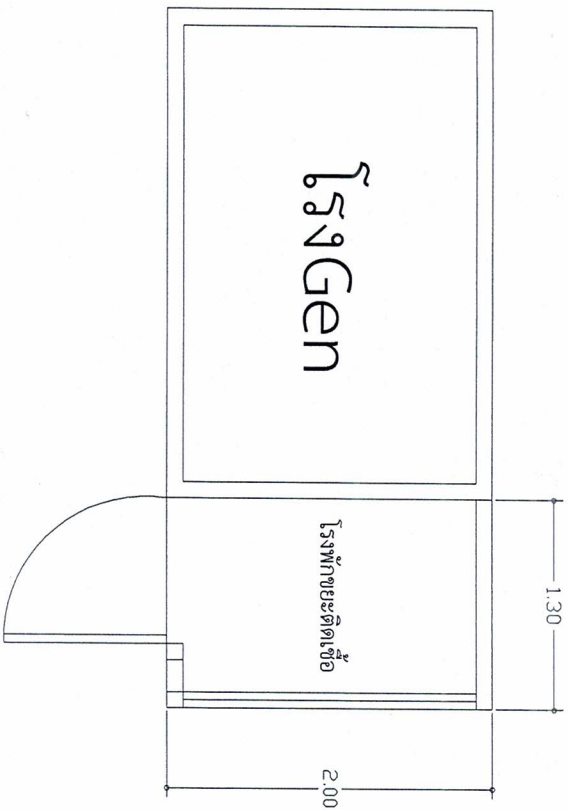


รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

แบบปรับปรุงผนังรัฐด้านข้างอาคาร

แบบปรับปรุงโรงพักขยะด้านหลังอาคาร PCC		เจ้าของ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก		แผ่นที่ 3/5
		สถานที่	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก	นายณิชาธิชัย แสงโรจน์ วทป.ก่อสร้าง	
		วิศวกร		แบบแสดง	ปรับปรุงโรงพักขยะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชาภังกราว	

หน้าที่ 3/5

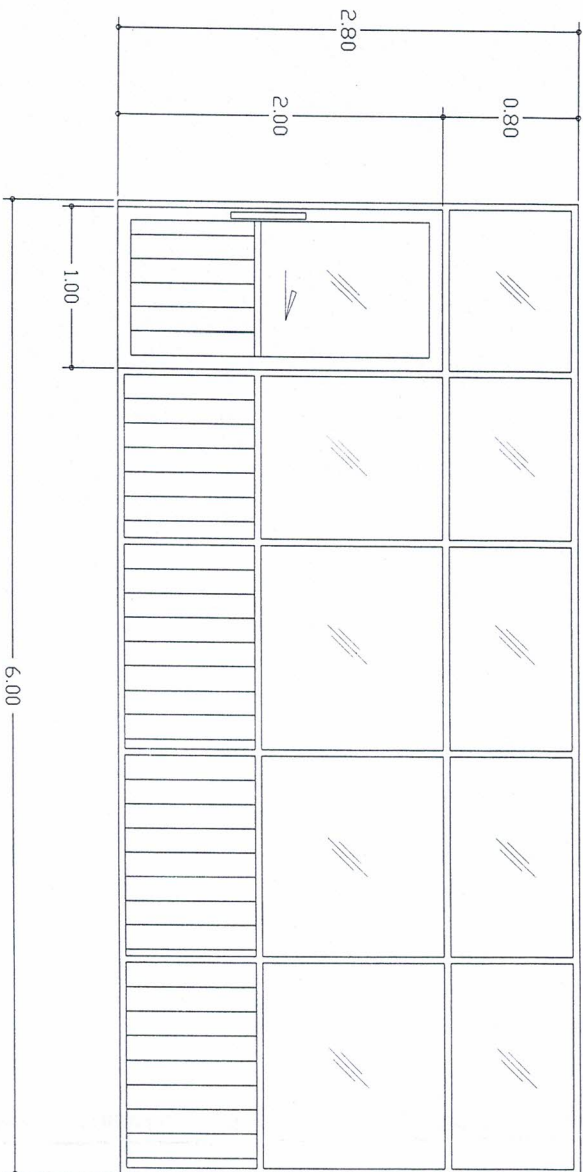


แบบกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมห้องพักแพทย์

แบบกั้นผนังกระจกอลูมิเนียม ชั้น 4 อาคาร PCC		เจ้าของ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อเมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก		ผนังห้องกระจกพักแพทย์ ชั้น 4 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีกรุงวา	ผนังห้อง 4/5
		สถานที่	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อเมือง จ. กำแพงเพชร	ชื่อแบบ	นายสิทธิชัย แสงโชติ วาหน.ก่อสร้าง		
		วิศวกร		แบบแสดง			

โครงเหล็ก 2"x1" หน้า 1.2 มม.


แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 9 มม. (สีขามุก)

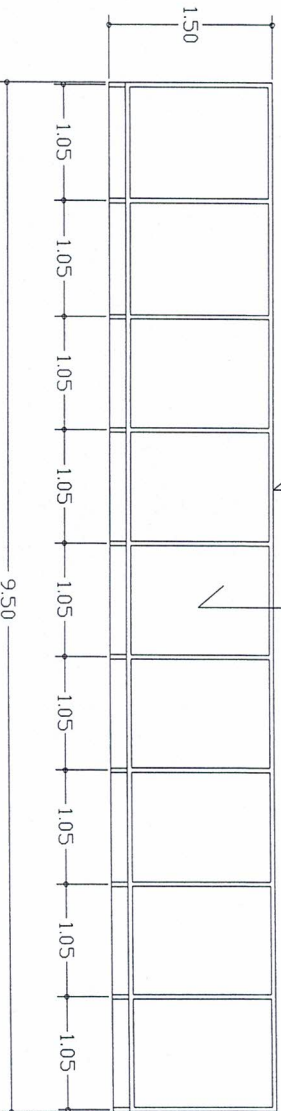

ด้านหลัง

โครงเหล็ก 2"x1" หน้า 1.2 มม.

แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 9 มม. (สีขามุก)

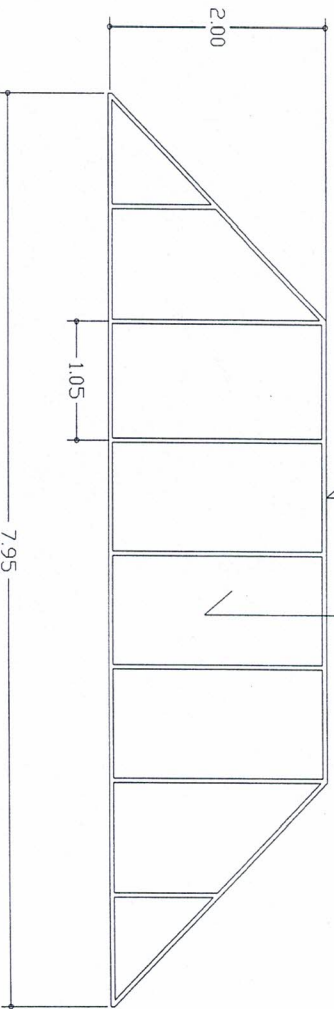


ด้านหน้า

แบบกันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตโครงเหล็ก

โครงเหล็ก 2"x1" หน้า 1.2 มม.

แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 9 มม. (สีขามุก)



แสดงภาพตัดด้านหลัง

โครงเหล็ก 2"x1" หน้า 1.2 มม.

แผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 9 มม. (สีขามุก)



แสดงภาพตัดด้านหน้า

แบบติดตั้งกันสาดด้านหลังและด้านข้างอาคาร PCC

เจ้าของ	สถานที่	สถาปนิก	แบบแสดง
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	นายสินธิรัชต์ แสงโชติ วทาบ.ก่อสร้าง	ติดตั้งกันสาดแผ่นโพลีฯ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ.กำแพงเพชร

แผ่นที่ 5/5