

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกถลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน.....  
จำนวน ๒ รายการ.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - .....บาท

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - บาท  
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงฝ้าห้องแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ/ผู้พิการ จำนวน ๓ หน่วย ราคาต่อหน่วย ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นายปณวัฒน์ หมี่คุ้ม	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒) นายวัลชัย เตโชเสนีย์นนท์	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๓) นายอวยชัย พิมพพันธ์	ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ      โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- ประเภท      1.ปรับปรุงฝ้าห้องแพทย์แผนไทย 2.ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ/ผู้พิการ
- เจ้าของอาคาร      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน
- สถานที่ก่อสร้าง      บริเวณห้องแพทย์แผนไทยและห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ      งานวิศวกรรมโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์
- แบบเลขที่      เอกสารเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ      ปร.4      จำนวน      1      แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่      พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,970.00	1.3074	120,241.58	ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณ
2	ครุภัณฑ์จัดหา	-		-	ราคากลางงานก่อสร้าง
					หนังสือด่วนที่สุด
					ที่ กค 0405.3/ว364
	เงื่อนไข				ลว. 15 กันยายน 2559
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			การทบทวนและปรับปรุง
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			ตาราง Factor F
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			120,241.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			120,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)\*  ประธานกรรมการ

(นายปณณวัฒน์ หมีคุ้ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัลชัย เตโชเสนีย์นันท์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอวยชัย พิมพ์พันธ์)

ช่างต่อท่อ



ประมาณราคาก่อสร้าง 1.ปรับปรุงฝ้าห้องแพทย์แผนไทย 2.ปรับปรุงห้องน้ำผู้ให้บริการ/ผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำและห้องแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมกรรมแพทย์ แบบเลขที่

ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ พฤษภาคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ/ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับปรุงฝ้าห้องแพทย์แผนไทย							
1.2	งานรื้อฝ้าเดิม	ตร.ม.	40	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00
1.2	ติดตั้งฝ้าฟิวซ์ฉาบเรียบ(ฝ้าภายใน)	ตร.ม.	40	240.00	9,600.00	60.00	2,400.00	12,000.00
1.3	ซ่อมฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ(ฝ้าภายนอก)	ตร.ม.	12	280.00	3,360.00	60.00	720.00	4,080.00
1.4	ทาสี	ตร.ม.	234	40.00	9,360.00	30.00	7,020.00	16,380.00
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง				22,320.00		11,740.00	34,060.00
2	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ให้บริการ/ผู้พิการ							
2.1	รื้อระบบสุขภัณฑ์พร้อมขนทิ้ง	เหมา	1	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.2	ปูกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 8"x10"	ตร.ม.	26	280.00	7,280.00	120.00	3,120.00	10,400.00
2.3	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	9	280.00	2,520.00	120.00	1,080.00	3,600.00
2.4	ติดตั้งชักโครกพร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	3,570.00	10,710.00	500.00	1,500.00	12,210.00
2.5	ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	1,250.00	3,750.00	300.00	900.00	4,650.00
2.6	ติดตั้งประตูกรอบบาน PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	1,650.00	3,300.00	500.00	1,000.00	4,300.00
2.7	เปลี่ยนแผ่นฝ้าแขวนทีบาร์ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	24	140.00	3,360.00	60.00	1,440.00	4,800.00
2.8	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมชั้นวาง	ชุด	3	450.00	1,350.00	60.00	180.00	1,530.00
2.9	ทาสี	ตร.ม.	95	30.00	2,850.00	20.00	1,900.00	4,750.00
2.10	เปลี่ยนชักโครก	ชุด	1	3,570.00	3,570.00	500.00	500.00	4,070.00
2.11	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	4	280.00	1,120.00	120.00	480.00	1,600.00
2.12	เปลี่ยนประตูไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2	1,650.00	3,300.00	350.00	700.00	4,000.00
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง				43,110.00		14,800.00	57,910.00

## โครงการ


1. ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย 2. ปรับปรุงห้องน้ำผู้ให้บริการ/ผู้พิการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน


อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

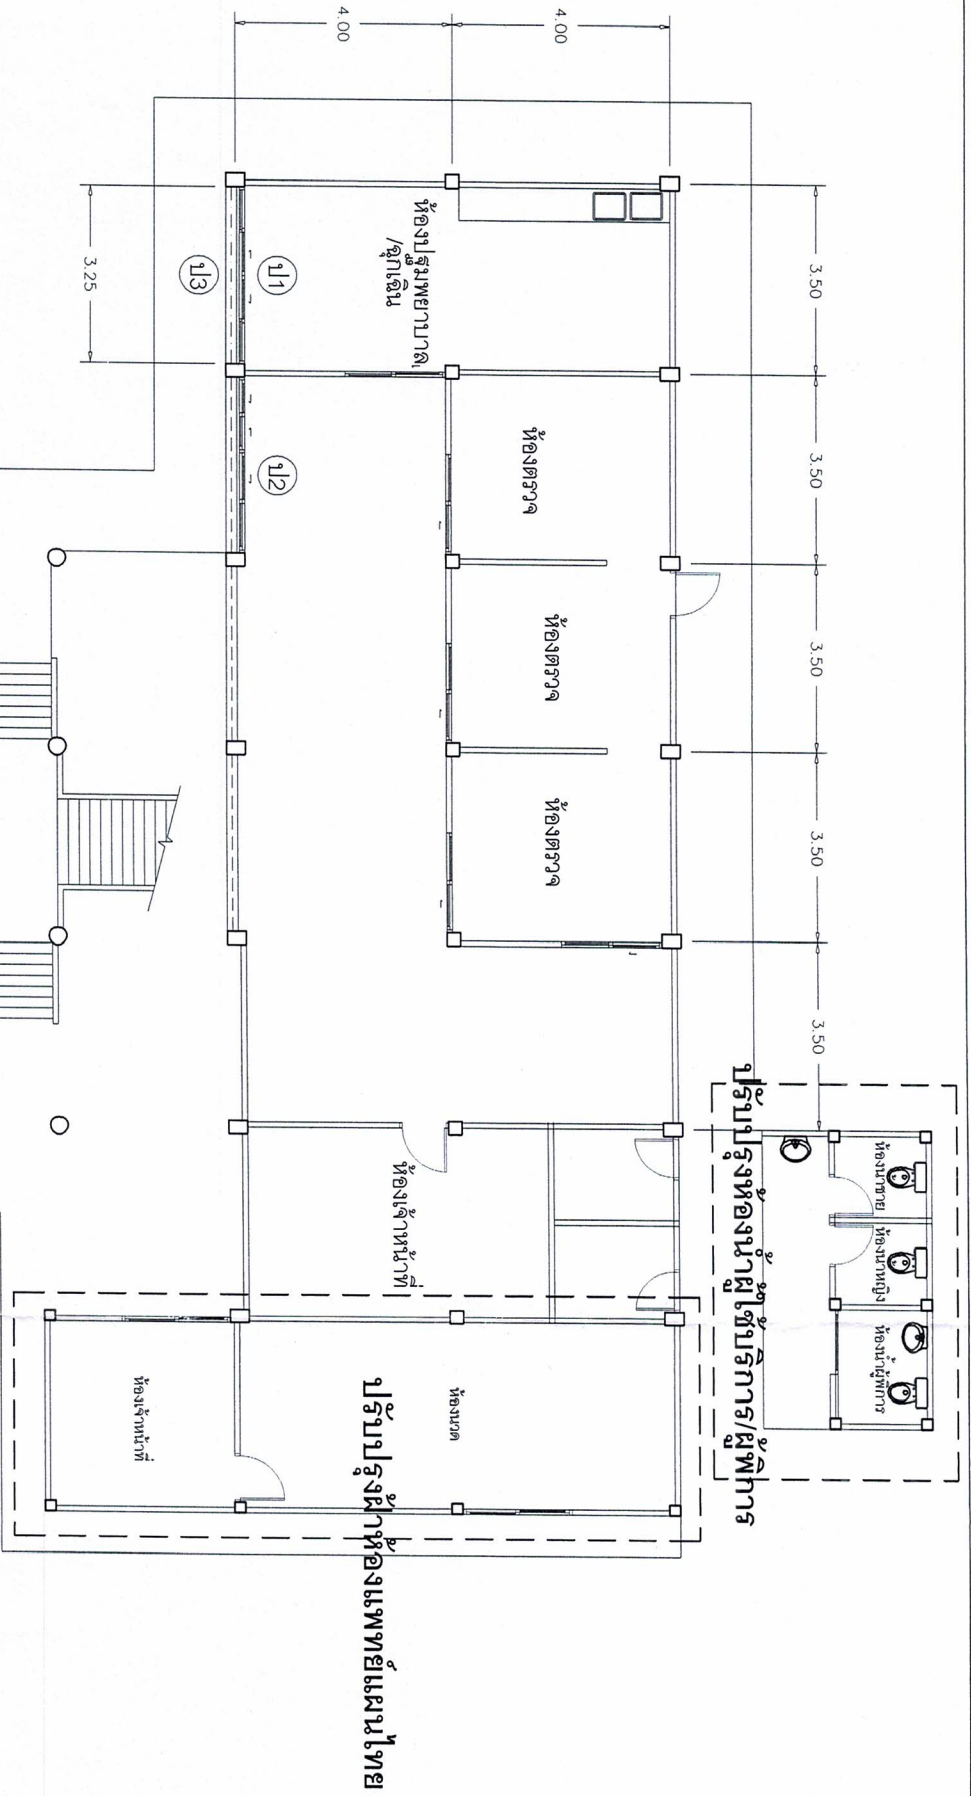

<p>ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแผนกไทย</p> <p>ปรับปรุงห้องงน้าผู้ให้บริการ/ผู้พิการ</p>		<p>เจ้าของ</p> <p>สถานที่</p> <p>วิศวกร</p>	<p>รพ.ตจ. วัชระเดิชน อ.เมือง จ. กำแพงเพชร</p> <p>รพ.ตจ. วัชระเดิชน อ.เมือง จ. กำแพงเพชร</p> <p>วิศวกร</p>	<p>สถาปนิก</p> <p>เขียนแบบ</p> <p>แบบแปลน</p>	<p>นายดิษฐ์ชัย แสงโรจน์ดี วทป.ก่อสร้าง</p> <p>ผู้ปรับปรุง</p>	<p>แผ่นที่ 1/2</p>
---	--	---	---	---	---	--------------------

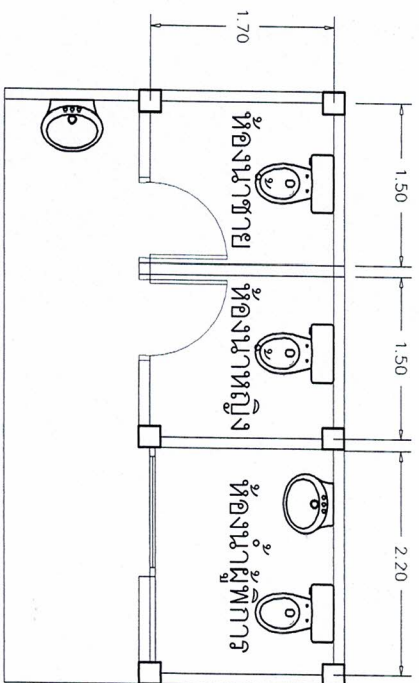

ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ/ผู้พิการ

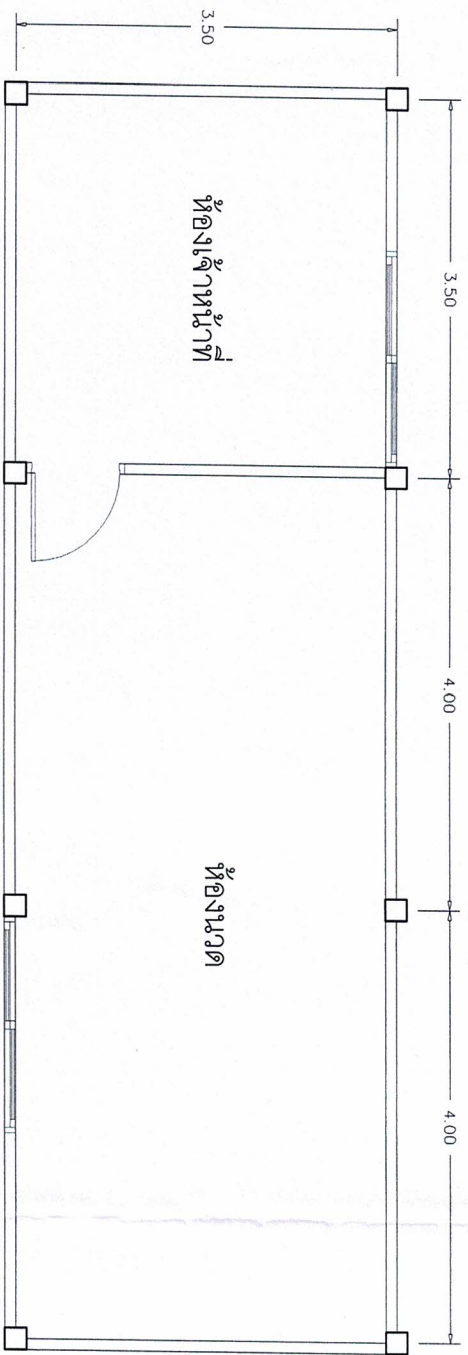

ปรับปรุงฝ้ายห้องแพทย์แผนไทย

ปรับปรุงฝ้ายห้องแพทย์แผนไทย		ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ/ผู้พิการ			
เจ้าของ	รพ.สต. วังละติณ อ.เมือง จ. กำแพงเพชร	สถาปนิก	นายสินธิรัชต์ แสงโสภา วัฒนก่อสร้อย	แผ่นที่	2/2
สถานที่	รพ.สต. วังละติณ อ. เมือง จ. กำแพงเพชร	เขียนแบบ	นายสินธิรัชต์ แสงโสภา วัฒนก่อสร้อย		
วิศวกร		แบบแสดง	แบบนั้น		